Katalog

FOOD SERVICE

Kapitola

MY KY

Specifický model

WHC-502 400V3N50Hz

19103824

10/03/2026

Katalog

FOOD SERVICE

Kapitola

MY KY

Specifický model

WHC-502 400V3N50Hz

19103824

10/03/2026

Katalog
FOOD SERVICE
Kapitola
MY KY

Specifický model
WHC-502 400V3N50Hz

19103824 10/03/2026

Katalog
FOOD SERVICE
Kapitola
MY KY

Specifický model
WHC-502 400V3N50Hz

19103824 10/03/2026

Katalog
FOOD SERVICE
Kapitola
MY KY

Specifický model
WHC-502 400V3N50Hz

19103824 10/03/2026

OZNA ENÍ:

My ka nádobí s digesto í pro 500x500 koš s tlakovou vodou z vodovodního kohoutu.

POPIS:

OVLÁDÁNÍ
- Elektromechanické ovládání s robustními podsvícenými tla ítky. Jedno tla ítko ON/OFF a ostatní tla ítka pro programy. Podsvícení každého tla ítka indikuje aktivní program (blikání) nebo p ipravenost stroje (svícení).
- Maximální p esnost regulace teploty mycí vany a bojleru pomocí elektronických sond.
PROGRAMY:
- P1 (Zkrácený): 90 s (2,2 l/cyklus p i 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 85 °C)
- P2 (Standardní): 120 s (2,2 l/cyklus p i 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)
- P3 (Intenzivní): 180 s (2,2 l/cyklus p i 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)
- Prodloužený: 480 s (2,2 l/cyklus p i 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)
KONSTRUK NÍ DETAILY
- Kapota v jednopláš ovém provedení, která se plynule posouvá po kovových kolejnicích, ímž snižuje námahu p i zvedání a hladinu hluku.
- Pln lisovaná mycí vana bez svár a ostrých hran. Mycí komora je bez vnit ních trubek a rozvod a míst, kde by se mohly hromadit ne istoty.
- Snadné išt ní vnit ních ástí bez nutnosti demontáže podp ry koše. Podp ru lze vyklopit o 90° nahoru.
- Stroj a jeho stoly lze instalovat v p ímé linii nebo v rohu. Sm r práce lze také zm nit: zleva doprava nebo zprava doleva.
- Horní a dolní mycí a oplachová ramena.
- Magnetický mikrospína pro zastavení cyklu v p ípad necht ného otev ení kapoty.
- Spušt ní cyklu se aktivuje zav ením kapoty nebo ru n (deaktivováno).
- Snadné ovládání díky ergonomickému madlu kapoty.
- Dvoustup ový filtra ní systém:
· Polypropylenový sací filtr erpadla, který blokuje i ty nejleh í ne istoty a chrání tak mycí erpadlo.
· Standardní výbavou jsou kompozitní hladinové filtry mycí vany, které zachycují hrubé ne istoty. Filtr lze snadno vyjmout bez nutnosti demontáže mycích a oplachových ramen.
- Dvouproudá mycí erpadla DUAL-FLOW: jeden vstup a dva výstupy, jeden pro každé rameno, bez nutnosti d lení pr toku, ímž se zabra uje ztrátám výkonu a snižuje se hluk.
- Pozvolný rozeb h SOFT-START: Cyklus se spouští pomalu a postupn se zvyšuje výkon erpadla, aby se zabránilo uvoln ní lehkého nádobí, zejména drobných sklaenic.
- Mycí/oplachová ramena Duo-KLIP:
· Kombinované mycí a oplachové rameno ve stejné úrovni, vyrobené z kompozitního materiálu, které zabra uje vzájemnému ovliv ování obou ramen.
· Rameno s nízkým t ením a lehkou hmotností umož uje využít veškerý výkon erpadla k mytí nádobí, namísto vlastního otá ení.
· Mycí a oplachové otvory jsou navrženy se specifickou geometrií pro dosažení i t ch nejnep ístupn jších míst. P esným a cíleným vst ikem dosahují o 10 % nižší spot eby vody, snižují spot ebu elekt iny a chemikálií, a tím pomáhají minimalizovat provozní náklady. · · Jednoduché vyjmutí a nasazení ramene díky systému Duo-KLIP usnad uje manipulaci a išt ní.
- Oplach tlakem vodovodního ádu.
- Podtlakový dávkova oplachového prost edku ve standardní výbav .
- Vypoušt ní samospádem.

ROZM R



Ší ka	630 mm	Ší ka s obalem	765 mm
Hloubka	750 mm	Hloubka s obalem	905 mm
Výška	1480 mm	Výška s obalem	1610 mm
Hmotnost netto	91,0 kg	Hmotnost brutto	113,0 kg
Objem	0,700 m3	Objem s obalem	1,115 m3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ELEKT INA

Celkový p íkon	9,750 kW
Nap tí	380-415V
Fáze	3N
El. frekvence	50Hz
Intenzita proudu (A)	16,3
P íkon motoru	0,75 kW
P íkon oh evu	9,00 kW

MULTIPOWER

P IPOJENÍ	JMENOVITÝ VÝKON (KW)	JMENOVITÝ PROUD (A)	KOTEL (KW)	NÁDRŽ (KW)	
400V, 3N~	6,75 kW	11,96 A	6 kW	3 kW	ALT
400V, 3N~	**9,75 kW**	**16,30 A**	**6 kW**	**3 kW**	**SIM**
230V, 3~	6,75 kW	18,32 A	6 kW	3 kW	ALT
230V, 3~	9,75 kW	25,85 A	6 kW	3 kW	SIM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VODA

Tlak	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
Max. teplota	H2O: Max. 60ºC

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – P IPOJENÍ

Pr m r studená voda odváp. 1	3/4"
Pr m r odtok 1	25MM

OSTATNÍ

IPX	IPX4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výška brýlí	415
Pr m r desek	450
Tray size	GN 1/1
Max.teor.produk. (koše/h)	40
Objem nádrže	33 l
Výkon oh íva e nádrže	3,00 kW
Výkon mycího erpadla	0,75 kW
Kapacita kotle	9 l
Výkon oh íva e kotle	6,00 kW
Typ vytáp ní (Alt./Sou.)	Sou asn
Emitted air	560 m3/h

www.fagorprofessional.com

Katalog
FOOD SERVICE
Kapitola
MY KY

Specifický model
WHC-502 400V3N50Hz

19103824 10/03/2026

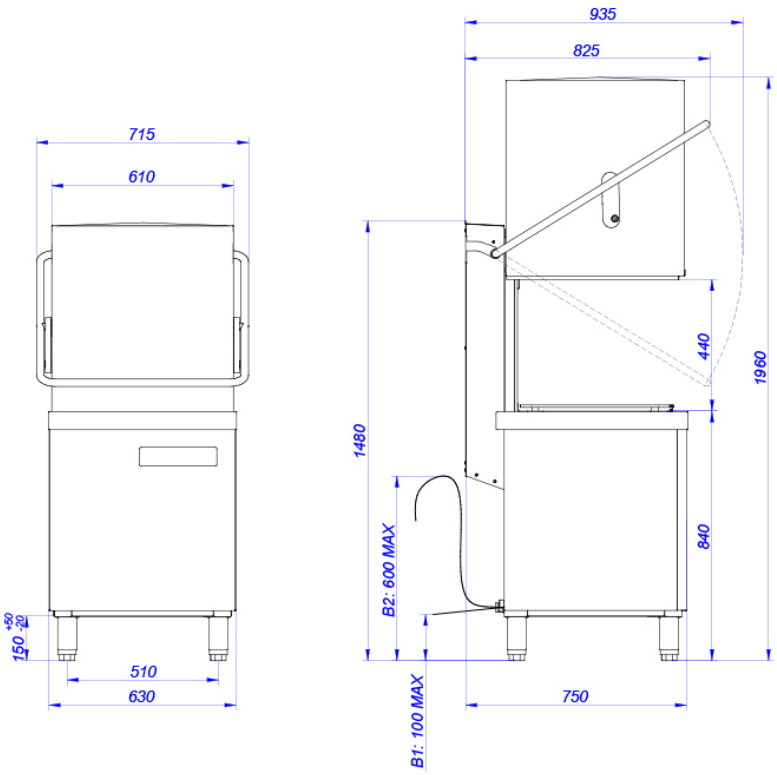

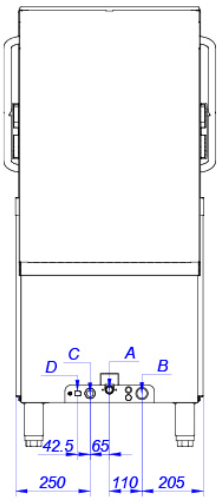

A: ENTRADA DE AGUA 3/4"
B1: DESAGÜE Ø25 L= 1500mm
B2: DESAGÜE CON BOMBA Ø17 L= 3000mm
C: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: ETHERNET

A: WATER INLET 3/4"
B1: DRAIN Ø25 L= 1500mm
B2: DRAINAGE PUMP Ø17 L= 3000mm
C: ELECTRICAL CONNECTION
D: ETHERNET
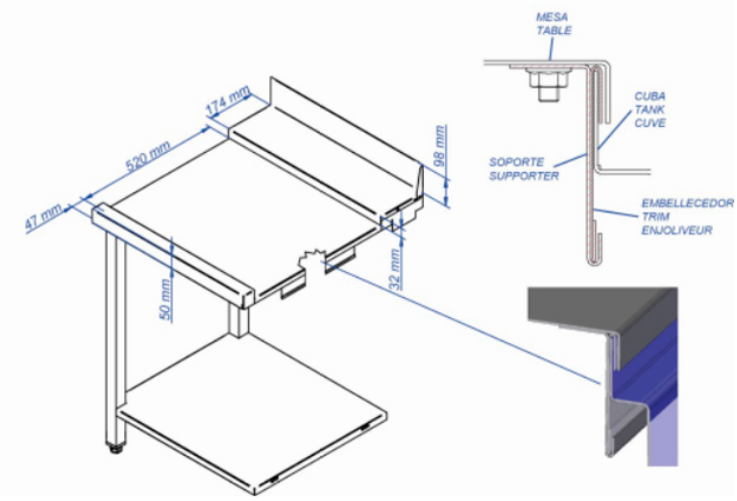
A: ARRIVÉE D'EAU 3/4"
B1: VIDANGE Ø25 L= 1500mm
B2: POMPE À VIDANGE Ø17 L= 3000mm
C: CONNEXION ÉLECTRIQUE
D: ETHERNET