



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
HORNOS

Modelo
SVS-1-310/8 230V 50/60Hz

19074224

23/04/2020

ENVASADORA DE SOBREMESA, SVS-1-310/8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

01. CONTROL DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN MEDIANTE SENSOR
Microprocesador de alta precisión que controla el porcentaje de vacío deseado en la cámara, permitiendo así resultados precisos y consistentes en todo momento e independientemente del tipo/cantidad del producto que se va a empaquetar.

02. LIMPIEZA
Gracias a su diseño y materiales, el acero inoxidable, sin aristas, con los bordes redondeados y con una barra de sellado sin cables, permiten una limpieza fácil y cómoda.

03. MANTENIMIENTO
Fácil mantenimiento gracias al sistema de apertura inclinable que permite un acceso fácil y ergonómico a todas las piezas para su mantenimiento, reduciendo así los costes de mantenimiento. Además, dispone de alarmas acústicas y visuales para el cambio de aceite.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mandos digitales, controlada por sensor.
- Fabricada en acero inoxidable, sin aristas y con bordes redondeados.
- 2 UDS de planchas de relleno en policarbonato de alta calidad.
- Microprocesador de alta precisión que controla el porcentaje de vacío en la cámara, permitiendo así resultados precisos y consistentes en todo momento e independientemente del tipo/cantidad del producto que se va a empaquetar.
- Panel de control digital con display incluido.
- Memoria de fácil programación para 10 programas.
- Posibilidad de realizar extra vacío de 60".
- Posibilidad de envasar líquidos.
- Programa H2Oout para la deshumidificación de la bomba.
- Programa para envasado externo tanto en bolsas como en contenedores.
- Bomba Busch.
- Reed magnético para el inicio automático del ciclo de vacío al cerrar la tapa.
- Tapa con amortiguadores de gas para una apertura suave.
- Pistón con doble posición: funcionamiento y reposo. En posición de reposo la tapa no se estresa por el pistón asegurando su la no deformidad con el tiempo de uso.
- Barras de sellado sin cables con pistones neumáticos. Su forma asegura un sellado hermético incluso en embalaje múltiple (2-3 bolsas).
- Protección frente a posible entrada de agua en la máquina.
- Visor del nivel de aceite.
- Alarmas acústicas y visuales: alarma de vacío (advertencia en el caso de no alcanzar el nivel de vacío configurado) y cambio de aceite.
- Visualización de los ciclos totales de la máquina.
- Sistema de apertura inclinable que permite un fácil acceso a todas las piezas para su mantenimiento.
- Tarjetas electrónicas internas, protegidas con una carcasa hermética (impermeable e ignífuga).
- Fácil reemplazo del teflón de la barra de sellado.

- Número de barras de soldadura = 1
- Longitud de la barra de soldadura = 310mm
- Capacidad de bomba = 8 m3/h
- "- Dimensiones de la cámara = 332 x 335 x 170 mm
- "

DIMENSIONES

X Ancho	425 mm	X Ancho bruto	650 mm
Y Fondo	498 mm	Y Fondo bruto	650 mm
Z Alto	374 mm	Z Alto bruto	680 mm
Peso neto	35,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,079 m3	Volumen bruto	0,287 m3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,600 kW
Voltaje	220-240V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

OTROS

Nivel de ruido	58,00 dB
----------------	----------




Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
HORNOS

Modelo
SVS-1-310/8 230V 50/60Hz

19074224

23/04/2020

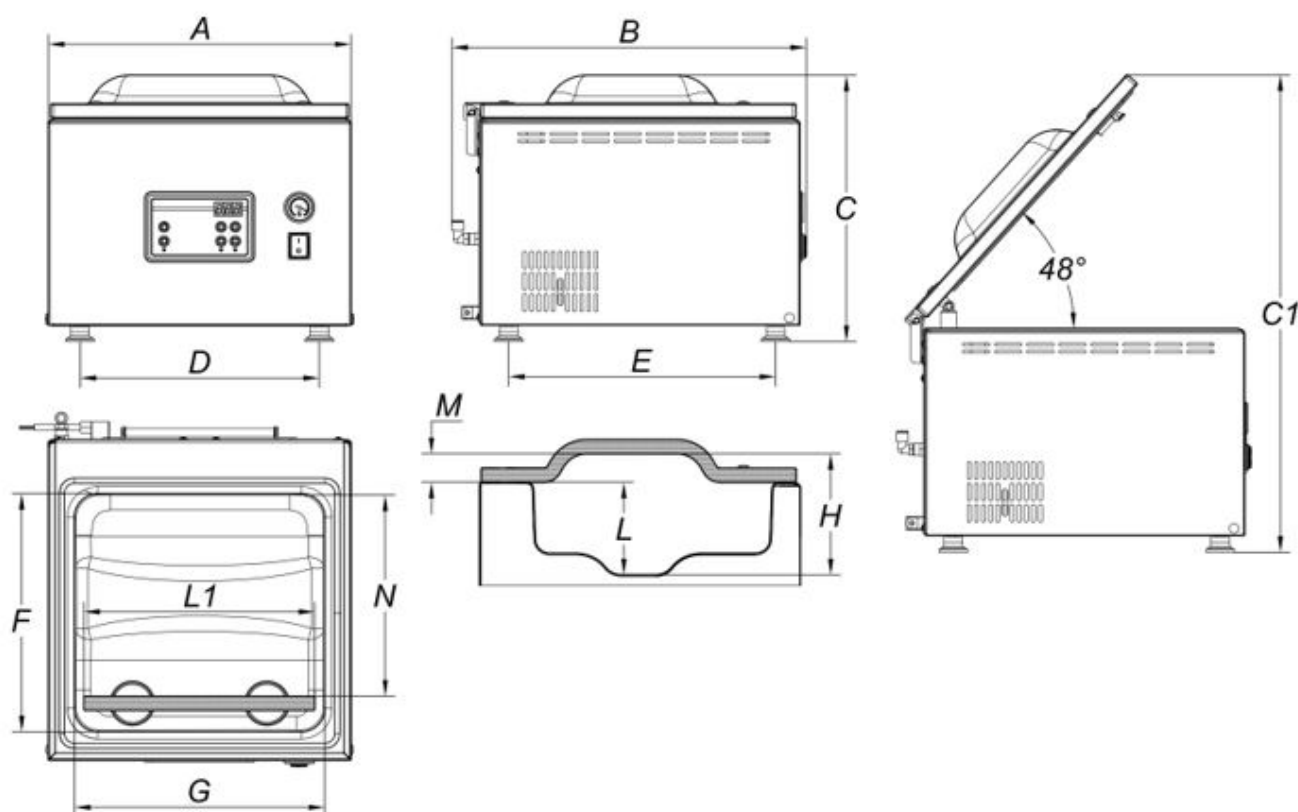

N. welding bars / N. de barras	Nº 1
Bar length L1 / Longitud barra L1	mm 310
Chamber Size (FxGxH) / Tamaño cámara (FxGxH)	mm 334x351x170
Useful space Chamber (N) / Espacio útil cámara (N)	mm 285
Chamber depth (L) / Profundidad cámara (L)	mm 130
Chamber volume / Volumen cámara	Lt 17
Overall dimensions (AxBxC) / Dimensiones generales (AxBxC)	mm 425x498x374
Maximum height with open lid (C1) / Máx. altura tapa abierta (C1)	mm 669
Distance between supports (DxE)	mm 336x374
Weight (with shelves) / Peso (con planchas)	kg 35
Noise level / Nivel ruido	dB(A) 58
Environmental operating temperature (min-max) / Temperatura ambiental trabajo (min-máx)	°C 12-40